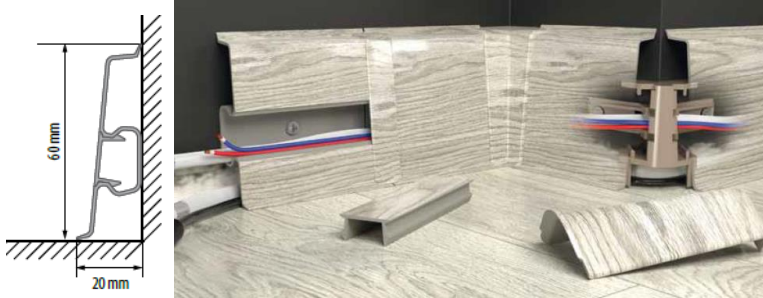
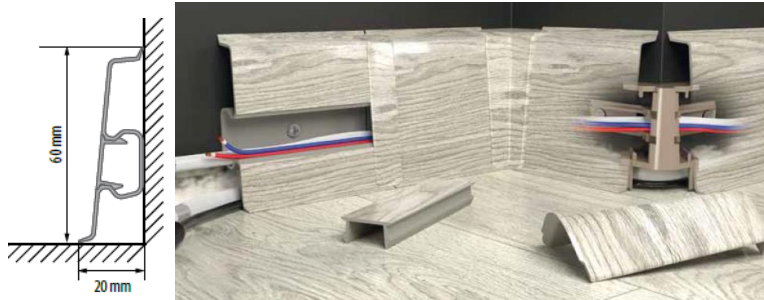


1.	Producent	Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, Polska
2.	Rodzaj produktu	Profile wykończeniowe z PVC: listwa Premium
3.	Materiał	Polichlorek winylu (PVC) – polimer termoplastyczny, tworzywo sztuczne z dodatkiem wypełniacza, stabilizatorów i barwników
4.	Wymiary [mm x mm x mm]	60 x 20 x 2500
5.	Przeznaczenie	Zaprojektowane dla wykończenia podłóg laminowanych, drewnianych oraz wykładzin
6.	Rysunki/zdjęcia	
7.	Instrukcja montażu	Montaż za pomocą kołków szybkiego montażu. Połączenia pomiędzy sąsiadującymi listwami, w naroża wewnętrzne i zewnętrzne ścian maskuje się za pomocą łączników
9.	Parametry jakościowe	Kolor: zgodnie z zamówieniem Zapach: bezzapachowy Nie zawiera niebezpiecznych substancji Produkt sprawdzony zgodnie z procedurami zakładowej kontroli jakości. Przedsiębiorstwo certyfikowane na zgodność z normą ISO 9001:2015
10.	Transport i przechowywanie	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
11.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych. Produkt nie rozprzestrzenia ognia
12.	Gwarancja	Z tytułu rękojmi – 2 lata.

1.	Manufacturer	Cezar Manufacturing Company Dariusz Bogdan Niewiński Strefowa 2, 19-300 Ełk, Poland
2.	Product type	Cezar 60 skirting board
3.	Material	Polyvinyl chloride (PVC) - thermoplastic polymer, plastic with the addition of filler, stabilizers and dyes
4.	Dimensions [mm x mm x mm]	60 x 20 x 2500
5.	Intended use	Designed for finishing laminate, wood, carpet flooring
6.	Drawings/Photo	
7.	Installation instructions	Installation with quick-mounting dowels. Connections between adjacent baseboards, in internal and external corners of walls, are masked with connectors.
9.	Quality parameters	<p>Color: according to order</p> <p>Odor: odorless</p> <p>Free of hazardous substances</p> <p>The product has been tested in accordance with the factory quality control procedures. The company is certified for compliance with the ISO 9001: 2015 standard</p>
10.	Transport and storage	In original closed packages, under normal storage conditions. Protect against direct sunlight
11.	Safety tips	It is not subject to labeling on the basis of Polish and European regulations on hazardous materials. The product does not spread fire.
12.	Warranty	Due to the warranty - 2 years.