



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

1,5 mm	≤40% / ★★★★★	≤19 dB / ★★★★★	≥400kPa / ★★★★★	≥0,7 mm / ★	0,027 m²K/W / ★	75 m / ★★	Efl	★★★★★

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Podkład zbudowany jest z pianki poliolefinowej o zamkniętych komórkach poddanej procesowi sieciowania. Podkład ten produkowany jest bez użycia CFC (freonu) i HCFC (wodorochloro-fluorowęglowodoru) i nie zawiera plastyfikatorów, metali ciężkich oraz innych substancji niebezpiecznych. Zgodnie z zaleceniem MMFA (Stowarzyszenia Producentów Podłóg Wielowarstwowych) podkład PRO LVT Protect+ ma zastosowanie do podłóg pływających, pod rozmaite podłogi winylowe LVT, np. typu click-vinyl.

Właściwości: • Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie • Bardzo niski opór cieplny, a więc idealny do ogrzewania podłogowego • Wyposażony w innowacyjną funkcję antypoślizgową • Ze zintegrowaną izolacją przeciwwilgociową, aby zapobiec przenikaniu wilgoci z podłoża.

Подложка PRO LVT Protect+ 1,5 mm – это подложка, состоящая из физически сшитого пенополиолефина с закрытой ячеистой структурой. Производится без использования хлорофторуглерода (фреона) и ГХФУ (гидрохлорфторуглерода). Не содержит пластификаторов, тяжелых металлов и иных опасных веществ. Подложка PRO LVT Protect предназначена для «плавающих» полов, и разнообразных виниловых полов LVT, например Клик-Винил.


Характеристики: • Высокая прочность при сжатии • Очень низкая теплопроводность, идеальная для полов с подогревом • Инновационная функция защиты от подскользывания • Интегрированная гидроизоляция предотвратит возможность проникновения влажности от основания.

PRO LVT Protect+ 1,5 mm – is a physically cross-linked closed cell polyolefin foam. The underlay is manufactured without CFCs and HCFCs and contains neither plasticizers nor heavy metals or other hazardous substances. PRO LVT Protect+ is applicable for floating floors and various vinyl floors, e.g. Click-Vinyl.

Features: • Very high compressive strength • Very low thermal resistance and thus ideal for underfloor heating • Equipped with innovative anti-slip function • With integrated water vapour control layer.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

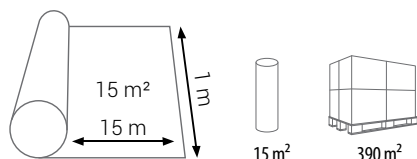

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
687570	1,5 mm	15 m ²	390 m ²